

05 | 2019

Karta katalogowa



Quadra Green

Kocioł kondensacyjny

Quadra II Lx

Kocioł standardowy



*warunki gwarancji dostępne
na www.beretta.pl



KOMPATYBILNY Z
BESMART



KOTŁY KONDENSACYJNE I STANDARDOWE NA KAŻDĄ KIESZEŃ!

Kotły QUADRA GREEN i QUADRA II Lx to wysokiej jakości kotły gazowe w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

ENERGOOSZCZĘDNA POMPA

Kotły QUADRA GREEN i QUADRA II Lx wyposażone są w energooszczędną pompę, zgodną z Dyrektywą Europejską ErP, o współczynniku efektywności energetycznej $EEL \leq 0,20$.

REGULACJA POGODOWA

Kotły QUADRA GREEN i QUADRA II Lx mają wbudowany moduł regulacji pogodowej. Po podłączeniu sondy zewnętrznej można aktywować funkcję regulacji pogodowej. Kocioł, na podstawie odczytu temperatury zewnętrznej oraz korzystając z krzywej grzewczej, ustali optymalną temperaturę zasilania instalacji, aby utrzymać odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniu.

ŁATWY W OBSŁUDZE

Kotły QUADRA GREEN i QUADRA II Lx są wyposażone w przyjazny dla użytkownika panel sterowania z wyświetlaczem LCD, dzięki któremu można w łatwy sposób kontrolować pracę urządzenia i dostosować ją do swoich potrzeb.

FUNKCJA WSTĘPNEGO PODGRZANIA C.W.U.

Funkcję tę można aktywować, wybierając symbol ☺ za pomocą pokrętła regulacji temperatury c.w.u. Pozwala ona na utrzymanie gorącej wody w kotle (na wymienniku płytowym c.w.u.), dzięki czemu zostaje zredukowany czas oczekiwania na ciepłą wodę użytkową (w modelach dwufunkcyjnych).

KOMPAKTOWE WYMIARY

Ogromną zaletą kotłów QUADRA GREEN są niewielkie wymiary (715 x 405 x 248 mm), umożliwiające montaż w ciasnych pomieszczeniach.

WYMIENNIK KONDENSACYJNY W KOTŁACH QUADRA GREEN

Innowacyjny wymiennik kondensacyjny, wykonany ze stopu aluminium (Al-Mg-Si) o niskiej bezwładności cieplnej, zwiększającej dodatkowo komfort ciepłej wody użytkowej.

Serie kotłów QUADRA GREEN i QUADRA II Lx zgodne z wymogami Dyrektywy ErP

Serie kotłów QUADRA GREEN i QUADRA II Lx są zgodne z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej ErP, która weszła w życie 26 września 2015. Od tego dnia etykieta obowiązuje dla urządzeń gazowych, tj. kotłów gazowych, podgrzewaczy wody czy pomp ciepła. Nowe przepisy mają pomóc krajom UE w osiągnięciu do 2020 roku celu „20-20-20”, co oznacza redukcję emisji gazów o 20%, wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii o 20%, zmniejszenie globalnego zużycia energii o 20%.



Funkcja c.o.

sezonowa sprawność grzewcza
o klasie efektywności
energetycznej: A
(wszystkie modele)

Poziom głośności


poziom głośności każdego
modelu kotła znajduje się
w tabeli na 10 stronie karty

Funkcja c.w.u.

- profil poboru c.w.u.: XL
- klasa efektywności energetycznej: A

Moc grzewcza

moc grzewcza każdego
modelu kotła znajduje się
w tabeli na 10 stronie karty

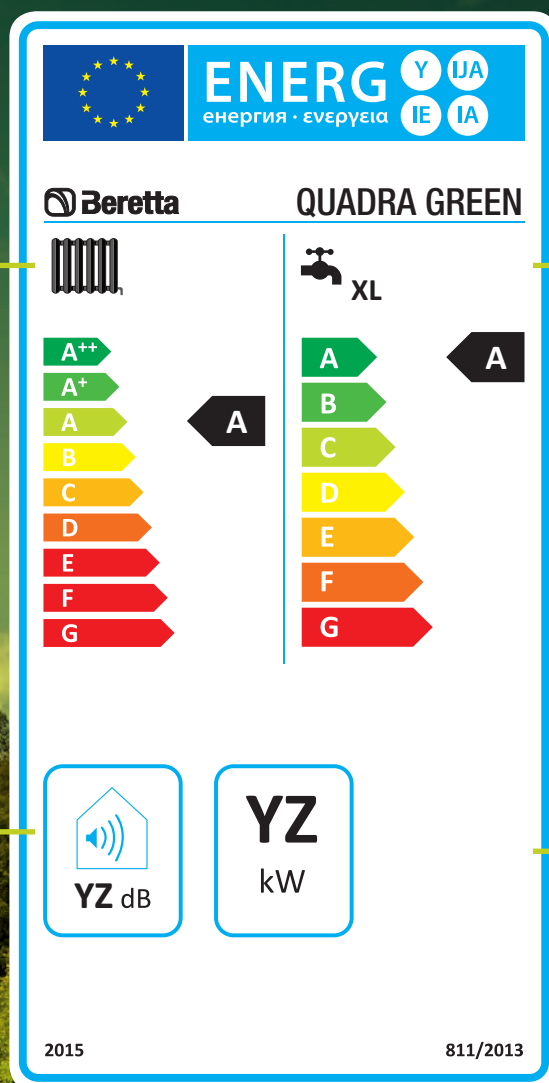

Etykieta efektywności energetycznej

Etykieta efektywności energetycznej, zgodnie z Dyrektywą ErP (Energy related Products), jest umieszczona na urządzeniach i systemach grzewczych, służących do ogrzewania i przygotowania c.w.u.

Etykieta efektywności energetycznej umożliwia użytkownikowi porównanie urządzeń dostępnych na rynku pod względem klasy efektywności energetycznej. Wybierając urządzenie o wysokiej sprawności, np. kocioł QUADRA GREEN, użytkownik otrzymuje w zamian niższe koszty eksploatacji oraz chroni środowisko naturalne.

Quadra Green i Quadra II Lx



Seria kotłów QUADRA GREEN jest zgodna z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej ErP.

Wydajność:

- A** sezonowa sprawność grzewcza o klasie efektywności energetycznej A
- A_{XL}** przygotowanie c.w.u. z klasą efektywności energetycznej A; profil poboru c.w.u.: XL



Seria kotłów QUADRA II jest zgodna z wymaganiami Dyrektywy Europejskiej ErP.


Wydajność:

- C** sezonowa sprawność grzewcza o klasie efektywności energetycznej C
- B_{XL}** przygotowanie c.w.u. z klasą efektywności energetycznej B; profil poboru c.w.u.: XL

- Energooszczędna pompa o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤ 0,20
- Kompaktowe wymiary umożliwiające dogodny montaż w ciasnym pomieszczeniu
- Certyfikat RANGE RATED – możliwość doboru mocy maksymalnej do potrzeb użytkownika (Quadra Green)
- Wyświetlacz LCD
- Funkcja podgrzania wstępnego c.w.u. utrzymuje temperaturę wody w wymienniku na odpowiednim poziomie w celu zredukowania czasu oczekiwania na ciepłą wodę (modele dwufunkcyjne)
- Wbudowany moduł regulacji pogodowej
- System Automatycznej Regulacji S.A.R.
- Najwyższy stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego IPX5D
- Konsola przyłączy wraz z zaworami odcinającymi c.o. z filtrem i zaworem odcinającym gaz dostępna jako akcesorium dodatkowe

Panel sterowania

Kotły QUADRA GREEN i QUADRA II Lx są wyposażone w łatwy w obsłudze panel sterowania z wyświetlaczem LCD. Dzięki niemu można w prosty sposób kontrolować pracę urządzenia i dostosować ją do swoich wymagań. Pojawiające się na wyświetlaczu ikony w sposób czytelny informują użytkownika o parametrach oraz działaniu instalacji. Pokrętki umożliwiają wybór temperatury zasilania c.o., temperatury c.w.u. oraz aktywację funkcji S.A.R.

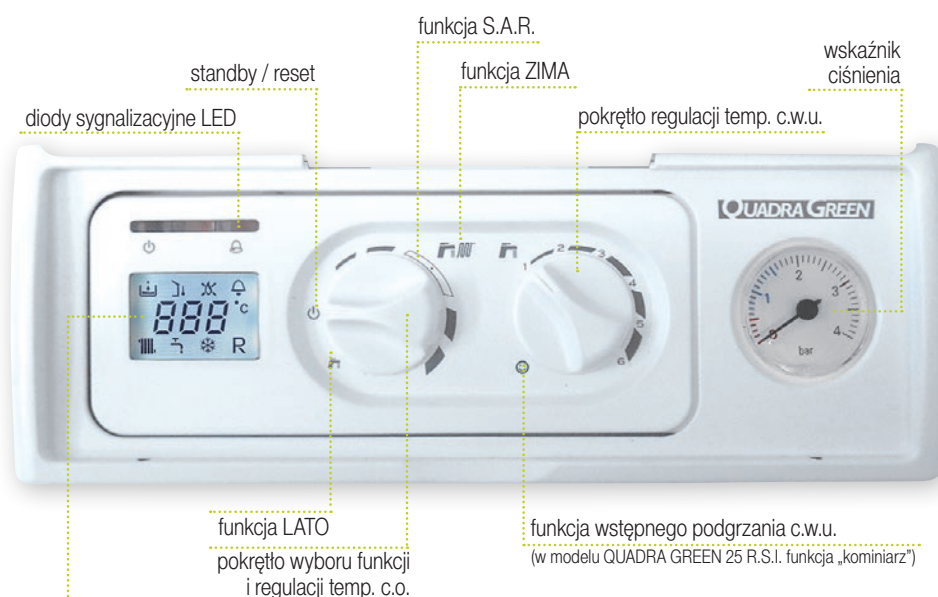

wyświetlacz LCD



Wskaźnik niskiego ciśnienia w instalacji (występuje razem z odpowiednim kodem błędu)



Funkcja regulacji pogodowej – aktywna (podłączona sonda zewnętrzna)



Obecność płomienia / zakłócenia płomienia



Kod błędu (łącznie ze wskazaniem cyfrowym)



Wskazanie temperatury



Wstępne podgrzanie c.w.u.



Reset



Funkcja antyzamarzaniowa




Aktywne grzanie na potrzeby c.w.u.



Aktywne grzanie na potrzeby c.o.


- funkcja LATO** – aktywne grzanie na potrzeby c.w.u.; funkcja termostatu temperatury w celu zapewnienia ciągłej produkcji c.w.u., nawet jeśli występuje niewielki przepływ wody, lub też woda przepływająca jest już ciepła.
- funkcja ZIMA** – aktywne grzanie na potrzeby c.o. i c.w.u.; aktywna funkcja S.A.R.

Budowa kotłów QUADRA

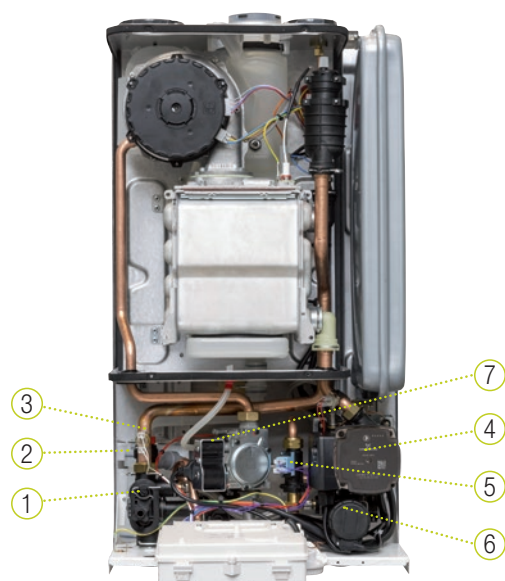

QUADRA GREEN 25 C.S.I.

- ① Zawór spustowy
- ② Zawór bezpieczeństwa
- ③ Presostat wody
- ④ Pompa
- ⑤ Flusostat c.w.u.
- ⑥ Zawór trójdrogowy z siłownikiem
- ⑦ Zawór gazowy

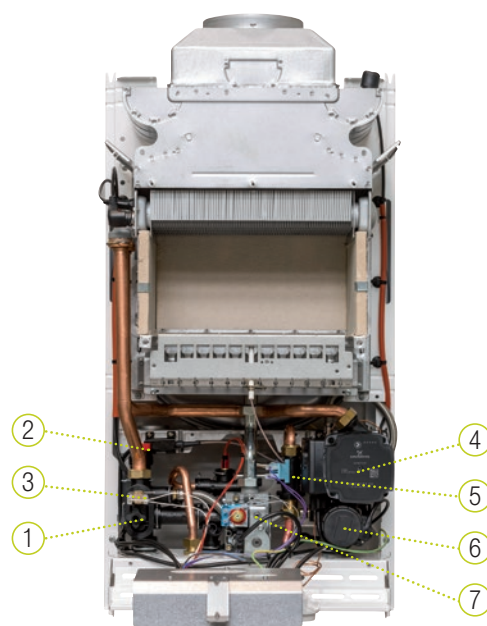

QUADRA II 24 C.A.I. Lx


Energooszczędna pompa

Kotły QUADRA GREEN i QUADRA II Lx wyposażone są w energooszczędną pompę zgodną z nową Dyrektywą Europejską ErP. Dzięki najnowszej technologii silnik elektryczny pompy oferuje współczynnik efektywności energetycznej $EEL \leq 0,20$, w rezultacie znacznie obniżając zużycie energii elektrycznej.




Wymiennik kondensacyjny

Kocioł QUADRA GREEN wyposażony jest w innowacyjny wymiennik kondensacyjny, wykonany ze stopu aluminium (Al-Mg-Si) o niskiej bezwładności cieplnej, zwiększającej dodatkowo komfort ciepłej wody użytkowej. Przewodność cieplna materiału, z jakiego jest wykonany, pozwala na równomierny rozkład temperatury, co zapobiega tworzeniu się miejsc przegrzewu, a tym samym zwiększa trwałość wymiennika. Ponadto dzięki konstrukcji wymiennika wykorzystuje się zjawisko kondensacji (odzyskanie ciepła ze spalin), co skutkuje wysoką sprawnością kotła.

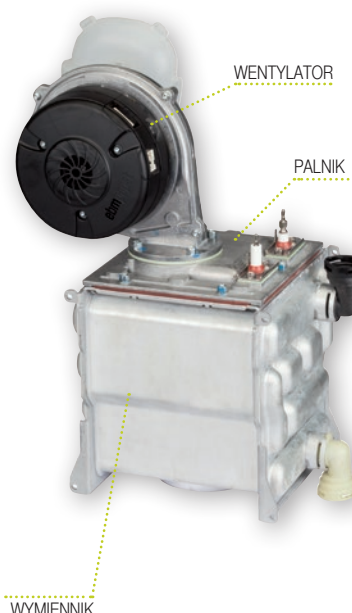


System Automatycznej Regulacji S.A.R.

System Automatycznej Regulacji S.A.R. jest nowatorskim rozwiązaniem na polskim rynku kotłów wiszących. Znacznie podnosi komfort korzystania z centralnego ogrzewania. Zadaniem tego systemu jest zmiana temperatury zasilania centralnego ogrzewania w zależności od zapotrzebowania w pomieszczeniu, w którym znajduje się termostat pokojowy. Cyklicznie, w odstępach 20-minutowych, kocioł sprawdza stan owego termostatu i w zależności od jego położenia (otwarty, zamknięty) podnosi temperaturę zasilania dwukrotnie skokowo o 5°C. Ponowne uruchomienie kotła, po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu, nastąpi z wcześniej wybraną wyjściową temperaturą zasilania. Funkcja S.A.R. jest unikatowym rozwiązaniem, stosowanym wyłącznie w kotłach Beretta. Ustawiając pokrętkę wyboru temperatury c.o. w pozycji AUTO (pomiędzy 55°C a 65°C), temperatura zasilania c.o. jest regulowana w sposób automatyczny, w zależności od realnego zapotrzebowania na ciepło w pomieszczeniu.

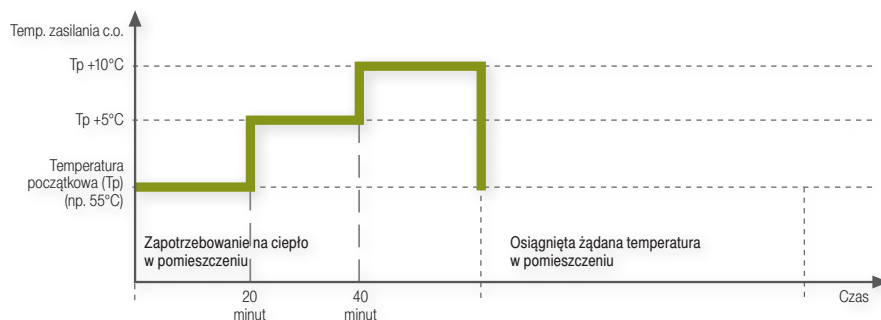


Wymiary kotła oraz rozstaw przyłączy hydraulicznych

QUADRA GREEN 25 C.S.I. – R.S.I.

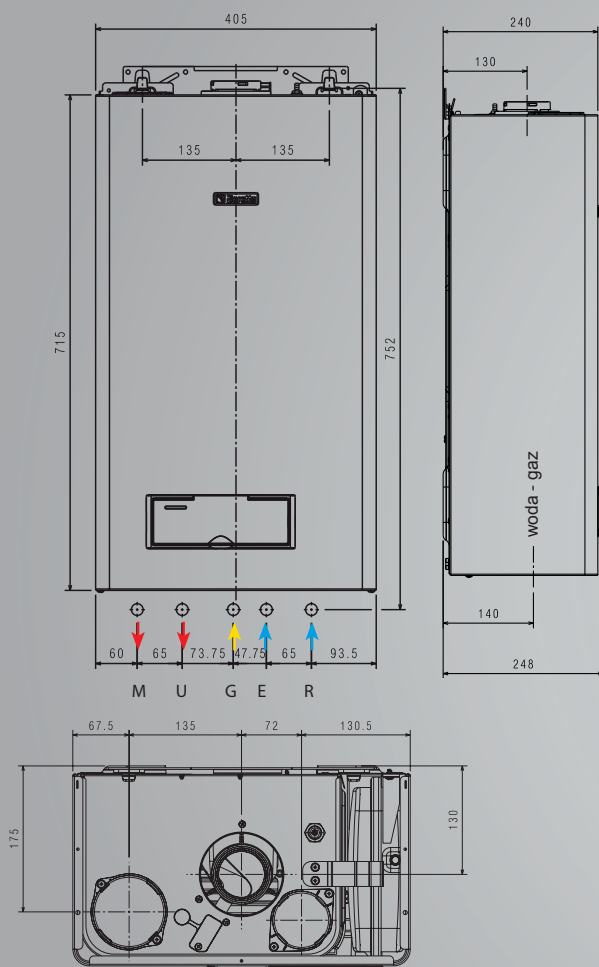

QUADRA II 24 C.A.I. Lx

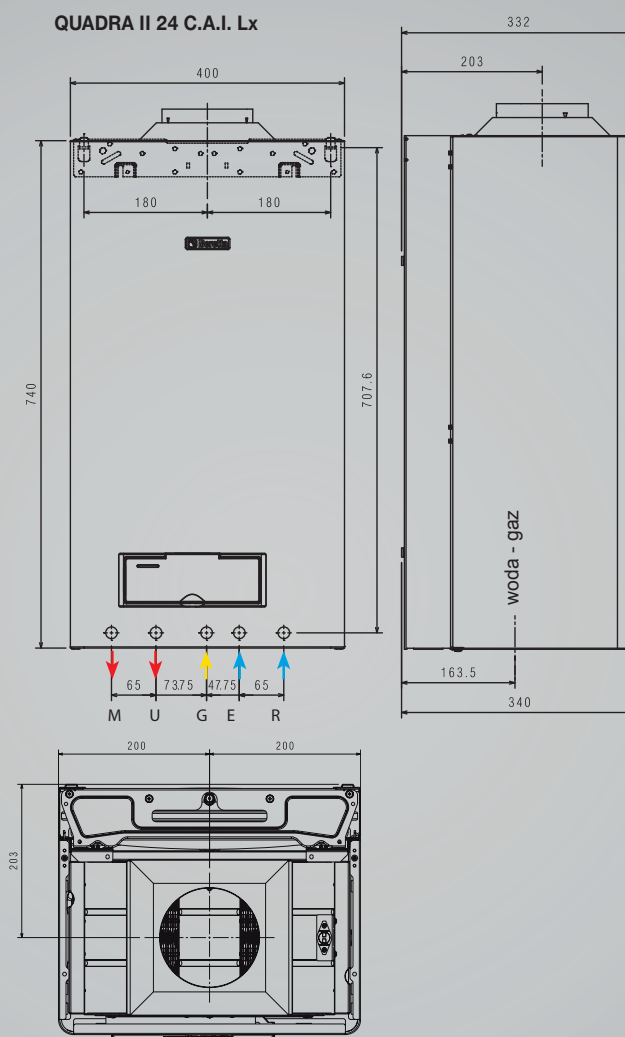

Kotły dwufunkcyjne (25 C.S.I., 24 C.A.I.):


M ↓ – Zasilanie c.o. | **U** ↓ – Wyjście c.w.u. | **G** ↑ – Gaz | **E** ↑ – Wejście z.w. | **R** ↑ – Powrót c.o.

Kotły jednofunkcyjne (25 R.S.I.):


M ↓ – Zasilanie c.o. | **U** ↓ – Zasilanie węzownicy zasobnika c.w.u. | **G** ↑ – Gaz | **E** ↑ – Powrót z węzownicy zasobnika c.w.u. | **R** ↑ – Powrót c.o.

Systemy powietrzno-spalinowe

System koncentryczny Ø80/125 (QUADRA GREEN 25 C.S.I. – R.S.I.)

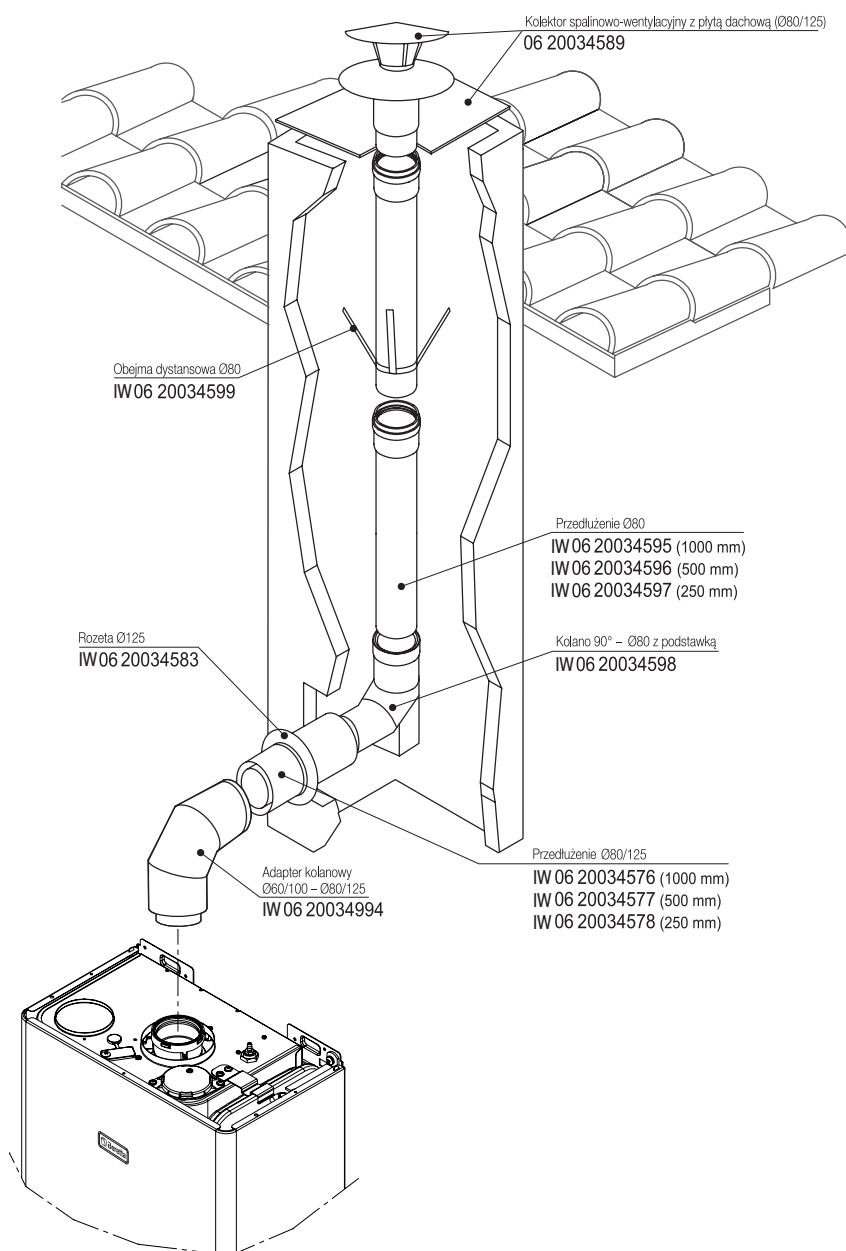

System rozdzielony Ø80+80 (QUADRA GREEN 25 C.S.I. – R.S.I.)

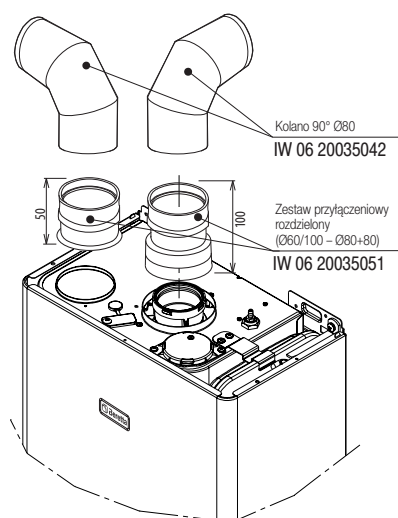

Maksymalne długości przewodów kominowych

MODEL KOTŁA	KONCENTRYCZNY 60/100	STRATA NA KOLANIE 90° / 45°	KONCENTRYCZNY 80/125	STRATA NA KOLANIE 90° / 45°	ROZDZIELONY 80+80	STRATA NA KOLANIE 90° / 45°
QUADRA GREEN 25 C.S.I.	do 6,85 m	1,6 / 1,3 m	do 15,3 m	1,5 / 1 m	45 + 45 m	1,5 / 1 m
QUADRA GREEN 25 R.S.I.	do 6,85 m	1,6 / 1,3 m	do 15,3 m	1,5 / 1 m	45 + 45 m	1,5 / 1 m



Możliwość sterowania dwoma obiegami grzewczymi

Dzięki компактowemu urządzeniu Connect AT-BT LE istnieje możliwość niezależnego temperaturowo sterowania dwoma obiegami grzewczymi w funkcji temperatury zewnętrznej. Zestaw wyposażony jest w sprzęgło hydrauliczne, zawór mieszający z siłownikiem i armaturę, które umożliwiają prawidłowe podłączenie dwóch obiegów grzewczych: strefy niskiej (np. ogrzewanie podłogowe) i wysokiej temperatury (np. ogrzewanie grzejnikowe) oraz w energooszczędne pompy (GRUNDFOS UPM 3 AUTO L 15-70 130) o współczynniku efektywności energetycznej $EEL \leq 0,23$. Malowana na biało obudowa w cenie zestawu.



CONNECT BASE MIX 1 LE



CONNECT BASE MIX 2 LE

Możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi

Dzięki компактowemu urządzeniu CONNECT BASE MIX 1 LE lub 2 LE istnieje możliwość sterowania dwoma lub trzema obiegami grzewczymi. Zestawy wyposażone są w sprzęgło hydrauliczne, termostatyczny zawór mieszający i armaturę, które umożliwiają prawidłowe podłączenie dwóch lub trzech obiegów grzewczych: jednej lub dwóch stref niskiej (np. ogrzewanie podłogowe) i jednej wysokiej temperatury (np. ogrzewanie grzejnikowe) oraz w energooszczędne pompy (GRUNDFOS UPM 3 AUTO L 15-70 130) o współczynniku efektywności energetycznej $EEL \leq 0,23$. Malowana na biało obudowa w cenie zestawu.



BeSMART – programator tygodniowy WiFi

BeSMART (kod. IW 06 20143539*) to przyjazny dla użytkownika programator tygodniowy z możliwością zdalnego sterowania przez WiFi, który umożliwia zarządzanie komfortem cieplnym w domu i kontrolę kotła za pośrednictwem smartfona, tabletu lub komputera. Zarówno komfort cieplny, jak i zużycie gazu są w pełni zoptymalizowane, ponieważ programator BeSMART automatycznie dobiera odpowiednią temperaturę zasilania instalacji, a także umożliwia czasowe sterowanie c.w.u. (w trybie OT*). Istnieje możliwość obsługi do 8 stref grzewczych w ramach indywidualnego systemu grzewczego, gdzie każda strefa jest zarządzana przez oddzielny programator BeSMART podłączony do jednego odbiornika (modemu WiFi BOX). Programator ma wiele ciekawych i użytecznych funkcji, a inteligentna aplikacja BeSMART, umożliwiająca sterowanie z dowolnego miejsca na świecie, jest intuicyjna i bezpłatna.



Programator tygodniowy ALPHA 7D (wersja bezprzewodowa lub przewodowa)

Do kotła QUADRA II Lx i QUADRA GREEN można podłączyć termostat tygodniowy ALPHA 7D w wersji przewodowej lub bezprzewodowej służący do kontroli temperatury w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany. Programator ten daje możliwość programowania w siedmiodniowym cyklu, w wybranych przedziałach czasowych (co 60 min), możliwość nastawy temperatur: dziennej (komfortowej), nocnej (ekonomicznej) i antyzamarzaniowej, możliwość wyboru jednego z trzech trybów: AUTO, OFF lub PRZYJĘCIE, możliwość szybkiej zmiany trybu grzania z temperatury nocnej na dzienną (i na odwrót) w bieżącym przedziale czasowym (tryb ręczny), możliwość regulacji histerezy załącz/wyłącz w zakresie 0-2°C z dokładnością do 0,1°C.



Regulacja pogodowa


Kotły QUADRA II Lx i QUADRA GREEN mają wbudowany moduł regulacji pogodowej. Aby skorzystać z opcji regulacji pogodowej, należy podłączyć sondę zewnętrzną** za pomocą kostki przyłączeniowej.* Kocioł odczytuje temperaturę wskazaną przez zainstalowaną na ścianie zewnętrznej budynku sondę i na podstawie krzywej grzewczej ustala odpowiednią temperaturę wody na zasilaniu instalacji, tak aby utrzymać odpowiedni komfort cieplny w pomieszczeniu.

* Kostka przyłączeniowa programatora BeSMART (w trybie komunikacji cyfrowej OT) i sondy zewnętrznej dostępna na wyposażeniu programatora BeSMART (kod: IW 06 20143659) lub jako akcesorium dodatkowe (kod: IW 06 20008401).

** Sonda zewnętrzna (kod: IW 06 1100799) dostępna jako dodatkowe akcesorium.

Poglądowy schemat instalacji dwufunkcyjnych kotłów QUADRA II Lx i QUADRA GREEN

Trzy obiegi grzewcze: ogrzewanie grzejnikowe, podłogowe, obieg ciepłej wody użytkowej.

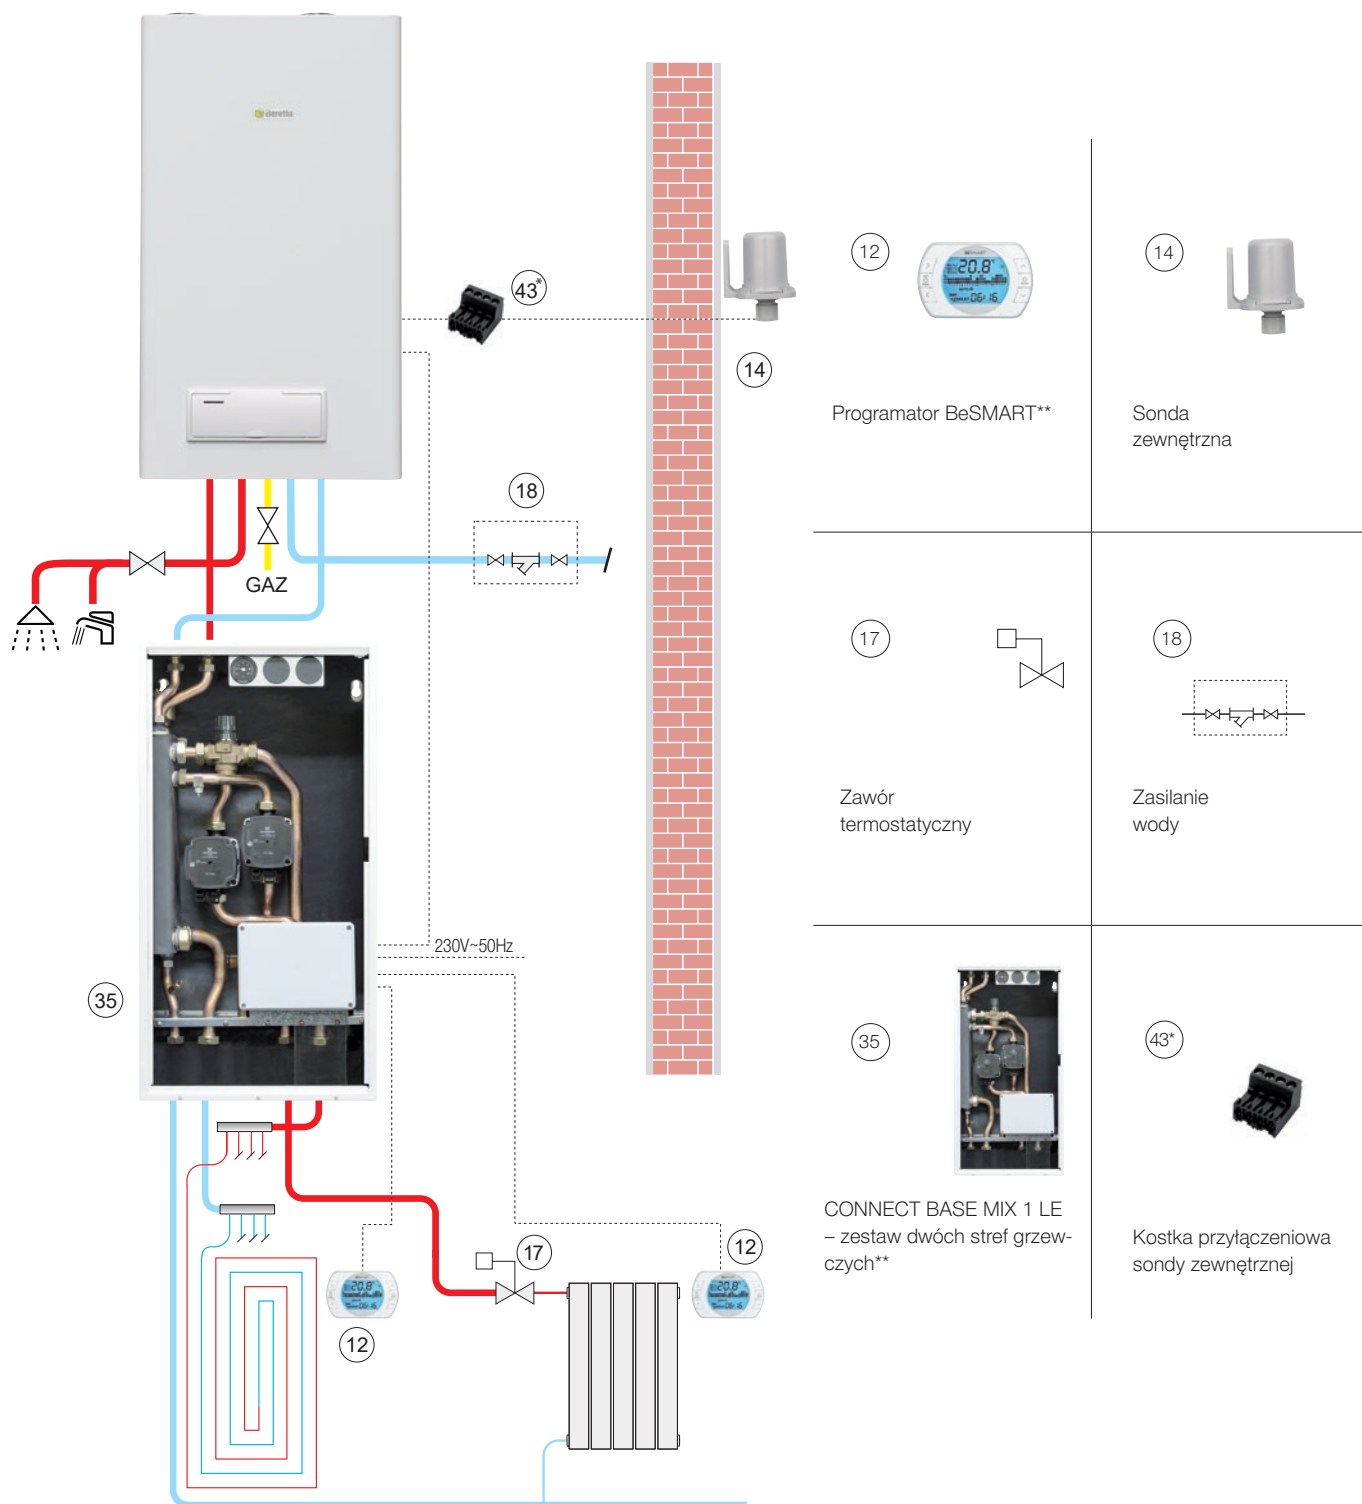

*do podłączenia sondy zewnętrznej wymagana jest kostka przyłączeniowa (kod IW 06 20008401)
 **Programator BeSMART współpracuje z zestawem CONNECT BASE MIX 1 wyłącznie w trybie ON/OFF

Dane techniczne



SPECYFIKACJA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (zgodnie z Dyrektywą ErP)

	JEDNOSTKA	QUADRA GREEN 25 C.S.I.	QUADRA GREEN 25 R.S.I.	QUADRA II 24 C.A.I. Lx
Sezonowa sprawność grzewcza / klasa efektywności energetycznej	–	A	A	C
Klasa efektywności energetycznej dla funkcji c.w.u.	–	A	–	B
Profil poboru c.w.u.	–	XL	–	XL
Moc grzewcza	kW	20	20	24
Poziom głośności	dB	53	53	54
Sezonowa sprawność grzewcza	%	93	93	77

POBÓR MOCY

Przy pełnym obciążeniu	W	29,0	29,0	16,0
Przy częściowym obciążeniu	W	12,6	12,6	6,4
W trybie stand-by	W	5,6	5,6	2,3

POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE

Moc pracy kotła na c.o. / c.w.u.	kW	5–20 / 5–25	5–20 / 5–25*	10–24 / 8–24
Max. pobór mocy elektrycznej	W	110	96	80
Zasilanie	V~Hz	230~50	230~50	230~50
Stopień zabezpieczenia przeciwporażeniowego	IP	X5D	X5D	X5D
Sprawność przy max. mocy (80–60°C)	%	97,5	97,5	91,8
Sprawność przy 30% mocy i temp. powrotu 47°C – 30°C**	%	102,2 – 108,9	102,2 – 108,9	90,3

FUNKCJA C.O.

Maksymalne ciśnienie / temperatura	bar / °C	3/90	3/90	3/90
Zakres regulacji temperatury w obiegu c.o.	°C	20/45 – 40/80	20/45 – 40/80	40/80
Pompa: ciśnienie tłoczenia	mbar	200	200	300
przy przepływie	l/h	800	800	1000
Naczynie wzbiorcze	l	8	8	8

FUNKCJA C.W.U.

Ciśnienie maksymalne	bar	6	–	6
Ciśnienie minimalne	bar	0,15	–	0,15
Wydatek c.w.u. Δt=25°C	l/min	14,3	–	13,8
Minimalny przepływ wody	l/min	2	–	2
Zakres regulacji temperatury w obiegu c.w.u.	°C	37–60	–	37–60

PRZYLĄCZA

Zasilanie – powrót c.o.	Ø	¾"	¾"	¾"
Zasilanie – powrót c.w.u.	Ø	½"	¾"	½"
Wejście gazu	Ø	¾"	¾"	¾"

SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY KONCENTRYCZNY 60/100

Średnica	mm	60 / 100	60 / 100	–
Maksymalna długość przewodów	m	6,85	6,85	–
Strata na kolanie 90° / 45°	m	1,6 / 1,3	1,6 / 1,3	–

SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY KONCENTRYCZNY 80/125

Średnica	mm	80 / 125	80 / 125	–
Maksymalna długość przewodów	m	15,3	15,3	–
Strata na kolanie 90° / 45°	m	1,5 / 1	1,5 / 1	–

SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY ROZDZIELONY 80+80

Średnica	mm	80+80	80+80	–
Maksymalna długość przewodów	m	45+45	45+45	–
Strata na kolanie 90° / 45°	m	1,5 / 1	1,5 / 1	–

PARAMETRY SPALIN (DOTYCZY GAZU E)

Masowe natężenie przepływu (max. – min.)	g/s	9,025 – 2,140	9,025 – 2,140	16,689 – 11,261
Emisja CO ₂ (max. – min.)	%	9,5 – 9,0	9,5 – 9,0	6,3 – 3,0
Temperatura spalin (max. – min.)	°C	65 – 58	65 – 58	133 – 93

WYMIARY I WAGA KOTŁA

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	mm	715 x 405 x 250	715 x 405 x 250	740 x 400 x 328
Waga	kg	29	27	30

MOŻLIWOŚĆ PRZEZBROJENIA NA INNE RODZAJE GAZU

Rodzaj gazu	–	E, Ls, Lw, LPG	E, Ls, Lw, LPG	E, Ls, Lw, LPG
-------------	---	----------------	----------------	----------------

* w przypadku podłączenia zasobnika

** parametr dla temperatury 30°C dotyczy tylko kotłów kondensacyjnych

I zapłon elektroniczny

C model dwufunkcyjny
(c.o. + c.w.u.)

A otwarta komora
spalania

R model jednofunkcyjny
(c.o.)

S zamknięta komora
spalania

Rodzaje gazów – tabela oznaczeń

STARE OZNACZENIE	NOWE OZNACZENIE		CIŚNIENIA ZASILANIA
	RODZINA	GAZ ODNIESIENIA	
GZ50	E	G20	20 mbar
GZ35	Ls	G2.350	13 mbar
GZ41,5	Lw	G27	20 mbar
LPG	P	G31	36 mbar
	P/B	G30	36 mbar

Wyłącznie dystrybutorzy kotłów QUADRA II Lx i QUADRA GREEN

**hurtownie
instalacyjne.pl**

www.beretta.ik.pl



AMCO Sp. z o.o.

10-683 Olsztyn, ul. Augustowska 7
tel. 89 534 21 26, 89 534 21 26

ODDZIAŁY

15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 88 H
tel. 85 663 21 19, 85 663 21 19
19-300 Elk, ul. Suwalska 42
tel. 87 610 32 49, 87 610 32 49
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 18A

ANGUS Sp. z o.o.

04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
tel. 22 812 41 84, 22 812 41 84

B&B Andrzej Bachmiński, Jan Bobek Sp. j.

53-034 Wrocław, ul. Ottaszyńska 112
tel. 71 792 77 75, 71 792 77 76

ODDZIAŁY

45-064 Opole, ul. Wspólna 26
tel. 77 442 45 26, 77 442 45 27
67-200 Głogów, ul. Morcinka 8
tel. 76 835 55 89, 76 727 31 76

CUPRUM Hurtownia Instalacyjno-Sanitarna

Sp. z o.o. Sp.k.

75-131 Koszalin, ul. Żwirki i Wigury 13
(wyjazd od Boh. Warszawy 9A)
tel. 94 346 24 46, 94 346 24 57

DEJEK Sp. z o.o.

21-030 Moryc, Konopnica 87E
tel. 81 527 66 23, 81 527 66 21

DOROZ Sp. z o.o.

28-400 Pinczów, ul. Złota 12A
tel. 503 186 693, 41 357 56 81

PUNKTY SPRZEDAŻY

28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 122
tel. 666 465 222, 41 378 77 97
25-389 Kielce, ul. Wojska Polskiego 68
tel. 666 466 222, 41 361 86 85
28-300 Jędrzejów, ul. Reymonta 18
tel. 666 503 222
28-200 Staszów, ul. Ogłędowska 2
tel. 861 303 300
28-500 Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27
tel. 861 005 300
29-100 Włoszczowa, ul. J. Słowackiego 20
tel. 666 632 222

EKO-INSTAL R. Chabowski Sp. j.

85-741 Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15B
tel. 52 365 03 50, 52 365 03 70

ODDZIAŁY

86-300 Gdździad, ul. Włodka 16J
tel. 603 979 242
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Jerzego Różyckiego 3
tel. 666 055 394
75-736 Koszalin, ul. Gnieźnieńska 60
tel. 94 341 90 70, 94 341 90 71
60-650 Poznań, ul. Obornicka 229
tel. 61 842 98 40, 61 842 98 50
86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 1
tel. 52 320 62 57, 52 330 27 89
83-010 Rotmanka, ul. Gerberowa 18
tel. 666 055 365
71-083 Szczecin, ul. Santocka 39
tel. 666 055 397
04-790 Warszawa, ul. Trakt Lubelski 166
tel. 22 613 48 20, 22 613 43 16

Grupa Instalacyjno-Budowlana

EURODOM Sp. z o.o.

03-684 Warszawa, ul. Rzemieślników 12
tel. 22 678 74 73, 22 743 52 11

FAMEL Sp. z o.o.

46-200 Kluczbork, ul. Gazowa 2
tel. 77 425 01 00, 77 418 62 45
ODDZIAŁY
49-305 Brzeg, ul. Składowa 4
tel. 77 444 02 01, 77 444 02 02
63-600 Kępno, ul. Wrocławska 5
tel. 604 095 406, 62 782 92 92

46-100 Namysłów, ul. 1-go Maja 19

tel. 77 410 48 30, 77 410 48 30
46-300 Olesno, ul. Kluczborska 9A
tel. 34 359 78 51, 34 359 78 51
56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 42
tel. 71 314 95 20, 71 314 95 20
55-200 Oława, ul. 3 Maja 20/22
tel. 71 313 98 79, 71 313 98 79
46-203 Kluczbork, ul. Byczyńska 120A
tel. 77 415 20 29, 77 418 62 45
46-020 Opole, ul. Głogowska 22
tel. 603 979 096

98-400 Wieruszów, ul. Dąbrowskiego 42/20

tel. 62 784 00 37, 62 784 00 37
42-700 Lubliniec, ul. Oleska 36
tel. 34 353 20 89, 34 353 20 89
46-320 Praszka, ul. Kościuszki 17/1a
tel. 34 358 84 99, 34 358 84 99
53-601 Wrocław, ul. Tęczywa 25
tel. 71 373 59 12
98-300 Wieluń, ul. Ciepłownicza 23
tel. 43 843 91 20, 43 843 91 20

HEATING-INSTGAZ Sp. z o.o.

35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 13 b
tel. 17 852 22 24, 17 852 22 24

ODDZIAŁY

38-400 Krosno, ul. Pużaka 37
tel. 13 436 85 85, 13 436 85 85
39-300 Mielec, ul. Przemysłowa 16
tel. 17 773 11 80, 17 773 18 45
33-100 Tarnów, ul. Tuchowska 25
tel. 14 626 87 88, 14 626 87 88
22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Łaszczowiecka 16
tel. 84 664 15 00, 84 664 15 00
37-450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia 18
tel. 15 842 83 07, 15 842 83 07
39-200 Dębica, ul. Rzeszowska 147
tel. 14 666 65 64, 14 666 65 66

INSTALSAN E.M. Kalisz Sp. j.

01-329 Warszawa, ul. Łęgi 10C
tel. 22 665 21 88, 22 665 98 59

INSTALATOR Sp. z o.o.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 2
tel. 86 216 74 47, 86 216 63 22

MAGAZYN GŁÓWNY

07-400 Ostrołęka, ul. Boh. Westerplatte 8
tel. 29 760 67 37, 29 760 67 38

JW NOWIK Sp. j.

18-400 Łomża, ul. Zjazd 2
tel. 86 216 56 47, 86 216 63 22

ODDZIAŁY

19-300 Elk, ul. Kościuszki 24
tel. 87 621 51 09, 87 621 51 09
19-200 Grajewo, ul. Piłsudskiego 33A
tel. 86 272 55 55, 86 262 02 62

KONED Sp. z o.o.

87-800 Włocławek, ul. Łęska 3A
tel. 54 413 72 27, 54 413 72 27

ODDZIAŁY

99-100 Łęczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieście 51
tel. 603 979 074, 603 979 174

MIEDZIK Sp. z o.o.

70-010 Szczecin, ul. Szczeniowska 53D
tel. 91 482 65 66, 91 482 65 66

PHI PAMAR

Łyszczek Mariusz, Łyszczek Paweł Sp. j.
43-346 Bielsko-Biała, ul. Katowicka 80
tel. 33 810 05 88, 33 812 69 82

PHP PROMOGAZ – KPIS Sp. z o.o.

30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślna 7
tel. 12 653 03 45, 12 653 15 02

ODDZIAŁY

31-217 Kraków, ul. Dożynkowa 81 B
tel. 12 415 94 97, 12 415 94 97
32-005 Niepołomice, ul. Bocheńska 28
tel. 12 281 19 37, 12 281 19 37

32-020 Wieliczka, ul. Bogucka 15

tel. 12 288 00 98, 12 288 00 98
43-100 Tychy, ul. Mikołowska 112
tel. 32 216 81 86, 32 216 81 86
32-700 Bochnia, ul. Poniatowskiego 33
tel. 14 611 10 60, 14 611 10 60
33-100 Tarnów, ul. Geldowa 15
tel. 14 626 33 80, 14 626 33 80
42-512 Psary Sarnów, ul. Zielona 24
tel. 32 267 87 31
34-400 Nowy Targ, ul. Ludzmińska 29
tel. 18 264 97 72, 18 264 97 72
44-102 Gliwice, ul. Świętojańska 57
tel. 32 235 20 40, 32 335 30 19
42-605 Tarnowskie Góry, ul. Kopalniana 64
tel. 32 284 54 54, 32 284 54 48

POL-PLUS SYSTEMY GRZEWCZE Sp. z o.o.

65-752 Zielona Góra, ul. Objazdowa 6
tel. 68 453 55 55, 68 326 06 08

ODDZIAŁY

66-620 Gubin, ul. Śląska 52A
tel. 68 359 58 64, 68 359 58 64
69-100 Słubice, ul. Rzepińska 7
tel. 95 750 83 19, 95 750 83 19
66-200 Świebodzin, ul. Zachodnia 28
tel. 68 381 95 90, 68 381 95 90

PROTOR-MERKURY Galas Rogalski Sp. j.

26-600 Radom, ul. Tartaczna 3C
tel. 48 363 12 12, 48 363 12 12

RESPOL EXPORT-IMPORT Sp. z o.o.

03-893 Warszawa, ul. Bukowiecka 73
tel. 22 519 99 00, 22 519 99 90

ODDZIAŁY

05-816 Reguły, Al. Jerozolimskie 333
tel. 22 738 73 00, 22 738 73 33
50-424 Wrocław, ul. Krakowska 13
tel. 71 342 61 38, 71 343 52 34
41-253 Czeladź, ul. Wiejska 44
tel. 32 265 95 34, 32 269 66 88
44-100 Gliwice, ul. Lutycka 7-9
tel. 32 234 12 03, 32 230 12 99
05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 99
tel. 22 270 26 90, 22 270 24 50
30-390 Kraków, ul. Zawila 56
tel. 12 655 21 56, 12 655 30 79
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 56
tel. 22 717 54 53, 22 717 54 56
43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 68a
tel. 33 818 01 22, 33 814 10 94
43-603 Jaworzno, ul. Katowicka 31 C
tel. 32 751 34 04, 32 751 34 05
31-752 Kraków, ul. Kornela Makuszyńskiego 18
tel. 12 641 07 25, 12 680 84 80
01-066 Warszawa, ul. Burakowska 13
tel. 22 636 13 06, 22 636 52 09

SANBUD W. Leszczuk i K. Głuchowski Sp. j.

08-110 Siedlce, ul. ppłk. M. Drobika 13
tel. 25 644 92 74, 25 644 35 19

ODDZIAŁY

08-110 Siedlce, ul. Brzeska 112 A
tel. 25 644 38 58, 25 644 38 58
21-400 Łuków, ul. Krasieńskiego 1
tel. 25 798 95 38, 25 798 95 38
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 235
tel. 25 758 90 10, 25 758 90 10
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 2
tel. 25 781 38 16, 25 781 38 16
21-500 Biała Podlaska, ul. Grunwaldzka 16
tel. 83 342 62 73, 25 342 62 73

SANET J. A. Szostak sp. j.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 12
tel. 58 623 41 05, 58 623 10 96

ODDZIAŁY

80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 61B
tel. 58 342 59 53, 58 342 59 53

TECH-GAZ sp. z o.o.

93-124 Łódź, ul. Zarzeńska 63/65
tel. 42 640 23 57, 42 681 17 70

ODDZIAŁY

93-130 Łódź, ul. Kaliska 8
tel. 42 683 09 14, 42 683 09 56
97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 74
tel. 44 646 45 84, 44 646 45 84
98-200 Sieradz, ul. POW 20
tel. 43 826 05 80, 43 826 05 80
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Dzieci Polskich 4
tel. 44 723 42 81, 44 723 42 81
91-849 Łódź, ul. Zagajnikowa 14
tel. 603 979 329
99-400 Łowicz, ul. Bratkowice 24
tel. 46 838 14 96, 46 838 14 96

TERMECO Thórzewscy Sp. j.

20-346 Lublin, ul. Długa 5
tel. 81 744 49 32, 81 744 49 32

TERMIKA Grała, Wojciechowski Sp. j.

62-800 Kalisz, ul. Oboczowa 48-52
tel. 62 674 52 08, 62 672 67 23

PUNKTY SPRZEDAŻY

63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 195
tel. 603 809 600

THERM-INSTAL

Bogdan Michoń, Paweł Zubiel Sp. J.

92-236 Łódź, ul. Piłsudskiego 143
tel. 42 679 01 00

ODDZIAŁY

25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 55
tel. 41 366 10 10

TOMEK Hurtownia Instalacyjna Sp. z o.o.

61-248 Poznań, ul. Kazimierza Dąbrowskiego 4
tel. 61 875 00 65, 61 875 00 65

ODDZIAŁY

66-400 Gorzów Wlkp., Al. 11 Listopada 91
tel. 95 725 09 44, 95 725 09 43
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 35/37 (o. Poznań 2)
tel. 61 872 67 23, 61 872 67 23
51-180 Wrocław, ul. Polanowska Północna 6
tel. 661 979 102

WAMAR Sp. j. Cwalina Świderski

15-399 Białystok, ul. Składowa 10
tel. 85 745 57 26, 85 748 99 15

ODDZIAŁY

15-399 Białystok, ul. K. Ciołkowskiego 88
tel. 85 743 11 40, 85 743 11 40
19-300 Elk, ul. Łukasiewiczza 1A
tel. 666 080 269
11-400 Ketrzyn, Kruszewiec 22
tel. 69 534 00 48, 69 534 00 48
16-400 Suwałki, ul. Lesna 15
tel. 87 565 54 88, 87 565 54 88
07-410 Ostrołęka, ul. Targowa 43
tel. 29 760 38 51, 29 760 38 51
10-429 Olsztyn, ul. Cementowa 1
tel. 668 126 147

18-400 Łomża, ul. Towarowa 7

tel. 86 212 50 16, 86 212 50 16

11-500 Głizyko, ul. Suwalska 19C

tel. 666 080 307

81-006 Gdynia, ul. Morska 306/308
tel. 58 663 88 85, 58 781 62 17

WILGA sp. z o.o.

42-200 Częstochowa, ul. Jagiellońska 59/65
tel. 34 370 90 40, 34 370 90 41

ODDZIAŁY

44-100 Gliwice, ul. Portowa 6 A
tel. 32 335 53 05, 32 335 53 91
40-246 Katowice, ul. Porcelanova 13
tel. 32 354 04 04, 32 354 04 05
25-419 Kielce, ul. Rolna 6
tel. 41 342 82 08, 41 342 58 67
97-500 Radomsko, ul. Zgoda 10A
tel. 44 685 29 13, 44 685 29 13

Menedżerowie regionów



Region I	+48 606 451 600
Region II	+48 662 214 704
Region III	+48 604 545 700
Region IV	+48 604 545 900
Region V	+48 606 451 700
Region VI	+48 604 545 800
Region VII	+48 606 451 500
Region VIII	+48 728 522 155

RUG RIELLO URZĄDZENIA GRZEWCZE S.A.

DZIAŁ HANDLOWY: 87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30

infolinia 24h/7: ☎ 801 044 804, ☎ +48 56 663 79 99

info@beretta.pl

www.beretta.pl

www.besmart-home.com

rejestracja.beretta.pl



facebook.com/BerettaPoland



Producent marki BERETTA zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek i zmian w niniejszej karcie katalogowej w dowolnej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia. Rysunki, zdjęcia i schematy zawarte w karcie należy traktować jako poglądowe i nie zastępują prawidłowo wykonanego projektu.

 **Beretta**